


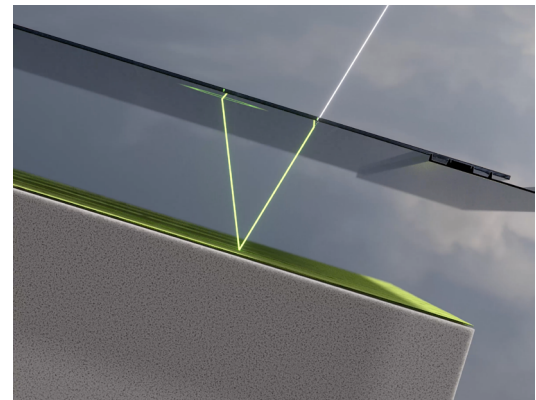

en conditions standard STC (1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)

Spécifications électriques	Clim 455	Clim 225	Clim 110
Technologie	Topcon	Topcon	Topcon
Puissance P max (W)	455	225	110
P max Equivalent* (Weq)	486	244	122
Tension Circuit Ouvert (Voc)	35.8	35.64	17.65
Courant Court Circuit (Isc)	16.14	8.03	7.94
Tension @Pmax	29.76	29.63	14.68
Courant @Pmax	15.29	7.6	7.5
Energie par m2 (Weq/m2)	248	245	236

* En combinaison avec la sous couverture recommandée par Climacy. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Spécifications mécaniques	Clim 455	Clim 225	Clim 110
Dimensions panneau (mm)	1856 × 1128 × 5	978 × 1128 × 5	539 × 1128 × 5
Dimension visible (mm)	1756 × 1128	878 × 1128	439 × 1128
Poids (kg)	23	13.4	8.1
Verre avant et arrière	Verre trempé 2 mm		
Boîte de jonction	IP 68		
Connecteur	EVO 2 Original (Stäubli Electrical Connectors AG)		
Protection courant inverse (A)	30 A		
Protection tension max (V)	1500 V		
Charge max (Pa)	8000 Pa poussée et 2'400 Pa suction (IEC 612215)		

Garanties et Normes

Normes	IEC 61730:2016; IEC 61215:2016
Garantie	Produit: 10 ans, Performance 85% @30 ans
SENS eRecycling	Taxe anticipée de recyclage, TAR

Coefficient de température

Pmax	-0.26 %/°C
Voc	-0.24 %/°C
Isc	+0.04 %/°C